



GLOBAL

PRODUTOS DE AUTOMAÇÃO



Linha Industrial


Sistemas para Proteção e Conexão de Cabos

CONDUÍTES FLEXÍVEIS POLIAMIDA (PA6)

Conduítes Flexíveis para aplicação em máquinas e equipamentos, montagem de painéis elétricos, instalações elétricas industriais, metroferroviárias e robóticas. Possibilitando manobras com curvaturas adequadas para qualquer posição desejada.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida PA6
- Temperatura: -40°C a 150°C
- Auto-extinguível
- Cores: Cinza (RAL 7031), Preto (RAL 9005)



RoHS



NFR



CONDUÍTES PA6	CÓDIGO CINZA	CÓDIGO PRETO	DIMENSÕES (mm) AxB	EMBALAGEM (ROLO)
PA AD 10	PANW07/AD10CZ	PANW07/AD10PT	6,9 X 10,0	50 Metros
PA AD 13	PANW10/AD13CZ	PANW10/AD13PT	9,9 X 13,0	50 Metros
PA AD 15	PANW13/AD15CZ	PANW13/AD15PT	12,7 X 15,8	50 Metros
PA AD 18	PANW14/AD18CZ	PANW14/AD18PT	14,2 X 18,5	50 Metros
PA AD 21	PANW17/AD21CZ	PANW17/AD21PT	16,6 X 21,2	50 Metros
PA AD 28	PANW23/AD28CZ	PANW23/AD28PT	23,2 X 28,9	50 Metros
PA AD 34	PANW29/AD34CZ	PANW29/AD34PT	29,0 X 34,5	50 Metros*
PA AD 42	PANW37/AD42CZ	PANW37/AD42PT	36,0 X 42,4	25 Metros
PA AD 54	PANW50/AD54CZ	PANW50/AD54PT	47,7 X 54,0	25 Metros


*PA AD 34 PRETO, ROLO COM 25 METROS

CONDUÍTES FLEXÍVEIS POLIPROPILENO (PP)

Conduítes Flexíveis para aplicação em máquinas e equipamentos, montagem de painéis elétricos, instalações elétricas industriais. Possibilitando manobras com curvaturas adequadas para qualquer posição desejada.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Polipropileno PPmod
- Temperatura: -40°C a 120°C
- Auto-extinguível
- Cores: Preto (RAL 9005)



RoHS


CONDUÍTES PA6	CÓDIGO PRETO	DIMENSÕES (mm) AxB	EMBALAGEM (ROLO)
PP AD 10	PPNW07/AD10PT	6,9 X 10,0	50 Metros
PP AD 13	PPNW10/AD13PT	9,9 X 13,0	50 Metros
PP AD 15	PPNW13/AD15PT	12,7 X 15,8	50 Metros
PP AD 18	PPNW14/AD18PT	14,2 X 18,5	50 Metros
PP AD 21	PPNW17/AD21PT	16,6 X 21,2	50 Metros
PP AD 28	PPNW23/AD28PT	23,2 X 28,9	50 Metros
PP AD 34	PPNW29/AD34PT	29,0 X 34,5	25 Metros
PP AD 42	PPNW37/AD42PT	36,0 X 42,4	25 Metros
PP AD 54	PPNW50/AD54PT	47,7 X 54,0	25 Metros

TERMINAÇÃO RETA TRW

Terminação Retra de engate rápido, que facilita a conexão entre corrugado e interligação de máquinas, painéis e chicotes elétricos. Para conexão, basta pressionar o conduíte contra a terminação, tendo uma instalação rápida e confiável, com grau de proteção IP 65-68.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida PA6
- Grau de Proteção: IP 65-68*
- Temperatura: -40°C a 120°C
- Auto-extinguível
- Cores: Cinza (RAL 7031), Preto (RAL 9005)
- Roscas: PG e Métrica



RoHS IP 65-68**



UL-Nr.:
E81472


CONDUÍTE INDICADO	CINZA RETA PG	PRETA RETA PG	CINZA RETA MÉTRICA	PRETA RETA MÉTRICA
PA/PP NW7,5/AD10	TRW7,5-PG7CZ/AD10	TRW7,5-PG7PT/AD10	TRW7,5-M12CZ/AD10	TRW7,5-M12PT/AD10
PA/PP NW10/AD13	TRW10-PG09CZ/AD13	TRW10-PG09PT/AD13	TRW10-M12CZ/AD13	TRW10-M12PT/AD13
PA/PP NW13/AD15	TRW13-PG11CZ/AD15	TRW13-PG11PT/AD15	TRW13-M16CZ/AD15	TRW13-M16PT/AD15
PA/PP NW17/AD21	TRW17-PG13,5CZ/AD21	TRW17-PG13,5PT/AD21	TRW17-M20CZ/AD21	TRW17-M20PT/AD21
PA/PP NW17/AD21	TRW17-PG16CZ/AD21	TRW17-PG16PT/AD21	TRW17-M25CZ/AD21	TRW17-M25PT/AD21
PA/PP NW23/AD28	TRW23-PG21CZ/AD28	TRW23-PG21PT/AD28	TRW23-M25CZ/AD28	TRW23-M25PT/AD28
PA/PP NW29/AD34	TRW29-PG29CZ/AD34	TRW29-PG29PT/AD34	TRW29-M32CZ/AD34	TRW29-M32PT/AD34
PA/PP NW37/AD42	TRW37-PG36CZ/AD42	TRW37-PG36PT/AD42	TRW37-M40CZ/AD42	TRW37-M40PT/AD42
PA/PP NW50/AD54	TRW50-PG48CZ/AD54	TRW50-PG48PT/AD48	TRW50-M50CZ/AD54	TRW50-M50PT/AD54
PA/PP NW50/AD54			TRW50-M63CZ/AD54	TRW50-M63PT/AD54

TERMINAÇÃO CURVA TCW

Terminação Curva de engate rápido, que facilita a conexão entre corrugado e interligação de máquinas, painéis e chicotes elétricos. Para conexão, basta pressionar o conduíte contra a terminação, tendo uma instalação rápida e confiável, com grau de proteção IP 65-68.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida PA6
- Grau de Proteção: IP 65-68*
- Temperatura: -40°C a 120°C
- Auto-extinguível
- Cores: Cinza (RAL 7031), Preto (RAL 9005)
- Roscas: PG e Métrica



RoHS IP 65-68**



UL-Nr.:
E81472


CONDUÍTE INDICADO	CINZA CURVA PG	PRETA CURVA PG	CINZA CURVA MÉTRICA	PRETA CURVA MÉTRICA
PA/PP NW10/AD13	TCW10-PG09CZ/AD13	TCW10-PG09PT/AD13	TCW10-M16CZ/AD13	TCW10-M16PT/AD13
PA/PP NW13/AD15	TCW13-PG11CZ/AD15	TCW13-PG11PT/AD15	TCW13-M16CZ/AD15	TCW13-M16PT/AD15
PA/PP NW17/AD21	TCW17-PG13,5CZ/AD21	TCW17-PG13,5PT/AD21	TCW17-M20CZ/AD21	TCW17-M20PT/AD21
PA/PP NW17/AD21	TCW17-PG16CZ/AD21	TCW17-PG16PT/AD21	TCW17-M25CZ/AD21	TCW17-M25PT/AD21
PA/PP NW23/AD28	TCW23-PG21CZ/AD28	TCW23-PG21PT/AD28	TCW23-M25CZ/AD28	TCW23-M25PT/AD28
PA/PP NW29/AD34	TCW29-PG29CZ/AD34	TCW29-PG29PT/AD34	TCW29-M32CZ/AD34	TCW29-M32PT/AD34
PA/PP NW37/AD42	TCW37-PG36CZ/AD42	TCW37-PG36PT/AD42	TCW37-M40CZ/AD42	TCW37-M40PT/AD42
PA/PP NW50/AD54	TCW50-PG48CZ/AD54	TCW50-PG48PT/AD54	TCW50-M50CZ/AD54	TCW50-M50PT/AD54
PA/PP NW50/AD54			TCW50-M63CZ/AD54	TCW50-M63PT/AD54

TERMINAÇÃO FIXA TPC

Terminação Reta, que facilita a conexão entre corrugado e interligação de máquinas, painéis e chicotes elétricos. Para conexão, basta pressionar o conduíte contra a terminação, tendo um aperto roscado e confiável, com grau de proteção IP-66.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida PA
- Grau de Proteção: IP 66
- Temperatura: -40°C a 120°C
- Auto-extinguível
- Cores: Cinza (RAL 7035), Preto (RAL 9005)
- Roscas: PG e Polegadas BSP



RoHS


CONDUÍTE INDICADO	CÓDIGO CINZA PG	CÓDIGO PRETO PG	CÓDIGO CINZA PG	CÓDIGO PRETO PG
PA/PP NW7,5/AD10	TPC-PG7-CZ/AD10	TPC-PG7-PT/AD10	TPC-1/4"-CZ/AD10	TPC-1/4"-PT/AD10
PA/PP NW10/AD13	TPC-PG9-CZ/AD13	TPC-PG9-PT/AD13	TPC-3/8"-CZ/AD13	TPC-3/8"-PT/AD13
PA/PP NW13/AD15	TPC-PG11-CZ/AD15	TPC-PG11-PT/AD15	TPC-1/2"-CZ/AD15	TPC-1/2"-PT/AD15
PA/PP NW13/AD15	TPC-PG13,5-CZ/AD15	TPC-PG13,5-PT/AD15		
PA/PP NW17/AD21	TPC-PG16-CZ/AD21 * PG21/AD21*	TPC-PG16-PT/AD21 * PG21/AD21*	TPC-3/4"-CZ/AD21	TPC-3/4"-PT/AD21
PA/PP NW23/AD28	TPC-PG29-CZ/AD28	TPC-PG29-PT/AD28	TPC-1"-CZ/AD28	TPC-1"-PT/AD28
PA/PP NW29/AD34	TPC-PG36-CZ/AD34	TPC-PG36-PT/AD34	TPC-1 1/4"-CZ/AD34	TPC-1 1/4"-PT/AD34
PA/PP NW37/AD42	TPC-PG42-CZ/AD42	TPC-PG42-PT/AD42	TPC-1 1/2"-CZ/AD42	TPC-1 1/2"-PT/AD42
PA/PP NW50/AD54	TPC-PG48-CZ/AD54	TPC-PG48-PT/AD48	TPC-2"-CZ/AD54	TPC-2"-PT/AD54

SUPORTE PARA CONDUÍTE ABERTO E FECHADO SANW

Suportes para conduítes que possibilitam curvaturas na posição desejada, com fixação por parafuso na superfície de painéis, estruturas de máquinas ou carenagens.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida PA6
- Temperatura: -40°C a 150°C
- Auto-extinguível
- Cores: Cinza (RAL 7031), Preto (RAL 9005)
- **Para uso fechado comprar tampa separadamente**



RoHS


CONDUÍTE INDICADO	CÓDIGO ABERTO CINZA	TAMPA CINZA	CÓDIGO ABERTO PRETO	TAMPA PRETO
PA/PP NW7,5/AD10	SANW7,5/AD10CZ	TNW-7-10/AD10/AD13CZ	SANW7,5/AD10PT	TNW-7-10/AD10/AD13PT
PA/PP NW10/AD13	SANW10/AD13CZ	TNW-7-10/AD10/AD13CZ	SANW10/AD13PT	TNW-7-10/AD10/AD13PT
PA/PP NW13/AD15	SANW13/AD15CZ	TNW-13/AD15CZ	SANW13/AD15PT	TNW-13/AD15PT
PA/PP NW14/AD18	SANW14/AD18CZ	TNW-14-17/AD18/AD21CZ	SANW14/AD18PT	TNW-14-17/AD18/AD21PT
PA/PP NW17/AD21	SANW17/AD21CZ	TNW-14-17/AD18/AD21CZ	SANW17/AD21PT	TNW-14-17/AD18/AD21PT
PA/PP NW23/AD28	SANW23/AD28CZ	TNW-23/AD28CZ	SANW23/AD28PT	TNW-23/AD28PT
PA/PP NW29/AD34	SANW29/AD34CZ	TNW-29/AD34CZ	SANW29/AD34PT	TNW-29/AD34PT
PA/PP NW37/AD42	SANW37/AD42CZ	TNW-37/AD42CZ	SANW37/AD42PT	TNW-37/AD42PT
PA/PP NW50/AD54	SANW50/AD54CZ	TNW-50/AD54CZ	SANW50/AD54PT	TNW-50/AD54PT

PRENSA CABO PLÁSTICO PC-SH (IP68)

Produzido em Poliamida PA6, ideal para fixação e vedação de cabos. Resistente a temperatura permanente de 120°C, agentes químicos e a prova de líquidos. De fácil montagem e para diversas aplicações em instalações elétricas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida PA6
- Grau de Proteção: IP68
- Temperatura: -40°C a 120°C
- Auto-extinguível
- Cores: Cinza (RAL 7031 e 7005), Preto (RAL 9005)
- Roscas: PG, Métrica e NPT



RoHS   
 E184471 E184471 5 bar

  E-13896 EN 50262
 40046804 E-13897

CÓDIGO CINZA PG	CÓDIGO PRETO PG	RANGE DE APERTO (mm)	CHAVE INDICADA (mm)
PC-SH-PG07-CZ	PC-SH-PG07-PT	2,5 - 6,5	15
PC-SH-PG09-CZ	PC-SH-PG09-PT	2,5 - 8,0	19
PC-SH-PG11-CZ	PC-SH-PG11-PT	3,5 - 10,0	22
PC-SH-PG13,5-CZ	PC-SH-PG13,5-PT	5,0 - 12,0	24
PC-SH-PG16-CZ	PC-SH-PG16-PT	7,0 - 14,0	27
PC-SH-PG21-CZ	PC-SH-PG21-PT	9,0 - 18,0	33
PC-SH-PG29-CZ	PC-SH-PG29-PT	14,0 - 25,0	42
PC-SH-PG36-CZ	PC-SH-PG36-PT	18,0 - 32,0	53
PC-SH-PG42-CZ	PC-SH-PG42-PT	24,0 - 38,5	60
PC-SH-PG48-CZ	PC-SH-PG48-PT	35,0 - 48,0	70

CÓDIGO CINZA MÉTRICA	CÓDIGO PRETO MÉTRICA	RANGE DE APERTO (mm)	CHAVE INDICADA (mm)
PC-SH-M12CZ	PC-SH-M12PT	2,5 - 6,5	15
PC-SH-M16CZ	PC-SH-M16PT	3,5 - 10,0	22
PC-SH-M20CZ	PC-SH-M20PT	5,0 - 12,0	24
PC-SH-M25CZ	PC-SH-M25PT	7,0 - 14,0	27
PC-SH-M32CZ	PC-SH-M32PT	14,0 - 25,0	42
PC-SH-M40CZ	PC-SH-M40PT	18,0 - 32,0	53
PC-SH-M50CZ	PC-SH-M50PT	24,0 - 38,5	60
PC-SH-M63CZ	PC-SH-M63PT	35,0 - 48,0	70


CÓDIGO CINZA NPT	CÓDIGO PRETO NPT	RANGE DE APERTO (mm)	CHAVE INDICADA (mm)
PC-SH-3/8"CZ	PC-SH-3/8"PT	2,5 - 8,0	19
PC-SH-1/2"CZ	PC-SH-1/2"PT	5,0 - 12,0	24
PC-SH-3/4"CZ	PC-SH-3/4"PT	9,0 - 18,0	33
PC-SH-1"CZ	PC-SH-1"PT	14,0 - 25,0	42

PRENSA CABO ESPIRAL PLÁSTICO PC-ESP (IP68)

Produzido em Poliamida PA6, ideal para fixação e vedação de cabos. Resistente a temperatura permanente de 120°C, agentes químicos e a prova de líquidos. De fácil montagem e para diversas aplicações em instalações elétricas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida PA6
- Grau de Proteção: IP65/68*
- Temperatura: -40°C a 120°C
- Auto-extinguível
- Cores: Cinza (RAL 7001), Preto (RAL 9005)
- Rosca: PG

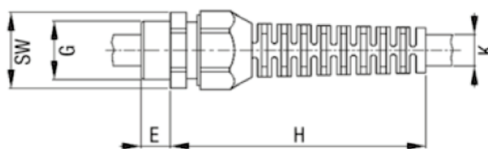

RoHS IP 68  EN 50262


CÓDIGO CINZA PG	CÓDIGO PRETO PG	RANGE DE APERTO (mm)	CHAVE INDICADA (mm)
PC-ESP-PG07CZ	PC-ESP-PG07PT	2,5 - 6,5	15
PC-ESP-PG09CZ	PC-ESP-PG09PT	3,0 - 8,0	19
PC-ESP-PG11CZ	PC-ESP-PG11PT	4,0 - 10,0	22
PC-ESP-PG13,5CZ	PC-ESP-PG13,5PT	5,5 - 12,0	24
PC-ESP-PG16CZ	PC-ESP-PG16PT	8,5 - 14,0	27

CONTRA PORCA ROSCA PG/MÉTRICA/NPT (GFK)

Produzido em Poliamida PA. Fornecidas como acessório de montagem para linha de terminações retas e curvas, prensa cabos e tampões, disponíveis nas rosas PG, Métrica e Polegadas NPT.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida PA
- Temperatura: -40°C a 120°C
- Auto-extinguível
- Cores: Cinza (RAL 7001 e 7035), Preto (RAL 9005)
- Roscas: PG, Métrica e NPT



RoHS

CÓDIGO PG CINZA	CÓDIGO PG PRETO	CÓDIGO MÉTRICA CINZA	CÓDIGO MÉTRICO PRETO
CPGFK-PG07CZ	CPGFK-PG07PT	CPGFK-M12CZ	CPGFK-M12PT
CPGFK-PG09CZ	CPGFK-PG09PT	CPGFK-M16CZ	CPGFK-M16PT
CPGFK-PG11CZ	CPGFK-PG11PT	CPGFK-M20CZ	CPGFK-M20PT
CPGFK-PG13,5CZ	CPGFK-PG13,5PT	CPGFK-M25CZ	CPGFK-M25PT
CPGFK-PG16CZ	CPGFK-PG16PT	CPGFK-M32CZ	CPGFK-M32PT
CPGFK-PG21CZ	CPGFK-PG21PT	CPGFK-M40CZ	CPGFK-M40PT
CPGFK-PG29CZ	CPGFK-PG28PT	CPGFK-M50CZ	CPGFK-M50PT
CPGFK-PG36CZ	CPGFK-PG36PT	CPGFK-M63CZ	CPGFK-M63PT
CPGFK-PG42CZ	CPGFK-PG42PT		
CPGFK-PG48CZ	CPGFK-PG48PT		


CÓDIGO NPT CINZA	CÓDIGO NPT PRETO
CPGFK-3/8"CZ	CPGFK-3/8"PT
CPGFK-1/2"CZ	CPGFK-1/2"PT
CPGFK-3/4"CZ	CPGFK-3/4"PT
CPGFK-1"CZ	CPGFK-1"PT

PRENSA CABO PLÁSTICO PC - *ECONOMIC*

Produzido em Poliamida PA, ideal para fixação e vedação de cabos. Resistente a temperatura permanente de 100°C. De fácil montagem e para diversas aplicações em instalações elétricas. Fornecido completo com vedação e porca de travamento. Fácil manutenção, resistente, seguro e econômico.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida PA
- Grau de Proteção: IP68
- Temperatura: -40°C a 100°C
- Auto-extinguível
- Cores: Cinza (RAL 7035)
Preto (RAL 9005)
- Roscas: PG, Métrico e BSP



CÓDIGO CINZA PG	CÓDIGO PRETO PG	RANGE DE APERTO (mm)	CHAVE INDICADA (mm)
PC-PG07-CZ	PC-PG07-PT	3,0 - 6,5	15
PC-PG09-CZ	PC-PG09-PT	4,0 - 8,0	19
PC-PG11-CZ	PC-PG11-PT	5,0 - 10,0	22
PC-PG13,5-CZ	PC-PG13,5-PT	6,0 - 12,0	24
PC-PG16-CZ	PC-PG16-PT	10,0 - 14,0	28
PC-PG21-CZ	PC-PG21-PT	13,0 - 18,0	33
PC-PG29-CZ	PC-PG29-PT	18,0 - 25,0	42
PC-PG36-CZ	PC-PG36-PT	22,0 - 32,0	53
PC-PG42-CZ	PC-PG42-PT	32,0 - 38,0	60
PC-PG48-CZ	PC-PG48-PT	37,0 - 44,0	65

CÓDIGO BSP CINZA	CÓDIGO BSP PRETO	RANGE DE APERTO (mm)	CHAVE INDICADA (mm)
PB-1/4"-CZ	PB-1/4"-PT	3,0 - 6,5	15
PB-3/8"-CZ	PB-3/8"-PT	5,0 - 10,0	22
PB-1/2"-CZ	PB-1/2"-PT	6,0 - 12,0	24
PB-3/4"-CZ	PB-3/4"-PT	13,0 - 18,0	33
PB-1"-CZ	PB-1"-PT	18,0 - 25,0	42
PB-1 1/4"-CZ	PB-1 1/4"-PT	22,0 - 32,0	53
PB-1 1/2"-CZ	PB-1 1/2"-PT	32,0 - 38,0	60
PB-2"-CZ	PB-2"-PT	37,0 - 44	65

CÓDIGO MÉTRICA CINZA	CÓDIGO MÉTRICA PRETO	RANGE DE APERTO (mm)	CHAVE INDICADA (mm)
PC-M12-CZ	PC-M12-PT	3,0 - 6,5	15
PC-M16-CZ	PC-M16-PT	4,0 - 8,0	19
PC-M20-CZ	PC-M20-PT	6,0 - 12,0	24
PC-M25-CZ	PC-M25-PT	13,0 - 18,0	33
PC-M32-CZ	PC-M32-PT	18,0 - 25,0	42
PC-M40-CZ	PC-M40-PT	22,0 - 32,0	53
PC-M50-CZ	PC-M50-PT	32,0 - 38,0	60
PC-M63-CZ	PC-M63-PT	37,0 - 44	65

TAMPÃO PLÁSTICO TAP - *ECONOMIC*

Produzido em Poliamida PA. Fornecidos como acessório para montagens elétricas, para melhor acabamento de furações em painéis elétricos que não estão sendo utilizados. Podendo ser utilizados para furos extras de estruturas de máquinas e motores. Fornecidos completos, com porcas para travamento.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida PA
- Grau de Proteção: IP54
- Temperatura: -40°C a 100°C
- Cores: Cinza (RAL 7035), Preto (RAL 9005)
- Roscas: PG e BSP




CÓDIGO PG CINZA	CÓDIGO PG PRETO	CÓDIGO BSP CINZA	CÓDIGO BSP PRETO
TAP-PG07-CZ	TAP-PG07-PT	TAP-1/4"-CZ	TAP-1/4"-PT
TAP-PG09-CZ	TAP-PG09-PT	TAP-3/8"-CZ	TAP-3/8"-PT
TAP-PG11-CZ	TAP-PG11-PT	TAP-1/2"-CZ	TAP-1/2"-PT
TAP-PG16-CZ	TAP-PG16-PT	TAP-3/4"-CZ	TAP-3/4"-PT
TAP-PG21-CZ	TAP-PG21-PT	TAP-1"-CZ	TAP-1"-PT
TAP-PG29-CZ	TAP-PG29-PT	TAP-1 1/4"-CZ	TAP-1 1/4"-PT
TAP-PG36-CZ	TAP-PG36-PT	TAP-1 1/2"-CZ	TAP-1 1/2"-PT
TAP-PG42-CZ	TAP-PG42-PT	TAP-2"-CZ	TAP-2"-PT
TAP-PG48-CZ	TAP-PG48-PT		

CONTRA PORCA ROSCA PG/MÉTRICA/BSP - *ECONOMIC*

Produzido em Poliamida PA. Fornecidas como acessório de montagem para linha de terminações retas e curvas, prensa cabos e tampões, disponíveis nas rosas PG, Métrica e BSP.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida PA
- Temperatura: -40°C a 120°C
- Auto-extinguível
- Cores: Cinza (RAL 7035), Preto (RAL 9005)
- Roscas: PG, Métrica e BSP

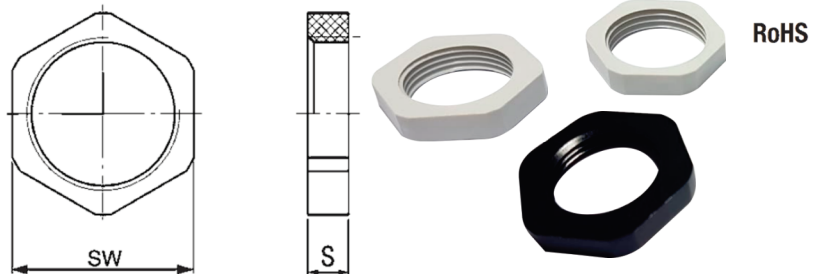

CÓDIGO CINZA PG	CÓDIGO PRETO PG	CÓDIGO CINZA MÉTRICA
CP-PG07-CZ	CP-PG07-PT	CP-M12-CZ
CP-PG09-CZ	CP-PG09-PT	CP-M16-CZ
CP-PG11-CZ	CP-PG11-PT	CP-M20-CZ
CP-PG13,5-CZ	CP-PG13,5-PT	CP-M25-CZ
CP-PG16-CZ	CP-PG16-PT	CP-M32-CZ
CP-PG21-CZ	CP-PG21-PT	CP-M40-CZ
CP-PG29-CZ	CP-PG29-PT	CP-M50-CZ
CP-PG36-CZ	CP-PG36-PT	CP-M63-CZ
CP-PG42-CZ	CP-PG42-PT	
CP-PG48-CZ	CP-PG48-PT	

CÓDIGO PRETO MÉTRICA	CÓDIGO CINZA BSP	CÓDIGO PRETO BSP
CP-M12-PT	CP-1/4"-CZ	CP-1/4"-PT
CP-M16-PT	CP-3/8"-CZ	CP-3/8"-PT
CP-M20-PT	CP-1/2"-CZ	CP-1/2"-PT
CP-M25-PT	CP-3/4"-CZ	CP-3/4"-PT
CP-M32-PT	CP-1"-CZ	CP-1"-PT
CP-M40-PT	CP-1 1/4"-CZ	CP-1 1/4"-PT
CP-M50-PT	CP-1 1/2"-CZ	CP-1 1/2"-PT
CP-M63-PT	CP-2"-CZ	CP-2"-PT

INDÚSTRIA FERROVIÁRIA

TUBOS CORRUGADOS (CONDUÍTES FLEXÍVEIS) PLÁSTICOS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida PA6 UL94 V0
- Temperatura: -40°C a 120°C
- Cores: Preto (RAL 9005)



(FECHADO OU BIPARTIDO TWIN)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida PA12 UL94 V2
- Grau de Proteção: IP68
- Temperatura Estática: -50°C a 140°C
- Temperatura Dinâmica: -30°C a 85°C
- Cores: Preto (RAL 9005)



CONECTORES VM

Para conexão rápida dos tubos corrugados.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Rosca em Latão Niquelado, Anel de vedação em Fibra de Aramida
- Temperatura: -40°C a 105°C
- Roscas: PG e Métrica



PRENSA CABOS WADI-BN

Especiais para fixação e vedação de terminais de aplicação ferroviária

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Grau de Proteção: IP68 em condições dinâmicas
- Temperatura: -60°C a 250°C
- Maior proteção contra torções no cabo
- Vedação em Silicone livre de Enxofre



Consulte nossa linha Ferroviária completa!

DERIVADORES

Para derivação dos tubos corrugados em "T" e "Y" para perfeito acabamento na proteção de chicotes elétricos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida PA6
- Temperatura: -40°C a 135°C
- Cores: Preto (RAL 9005)



TERMINAÇÕES CONE (CNW)

Indicadas para fechamento dos conduítes, possibilita a proteção dos cabos contra agentes do tempo, jatos de água, pó e graxos. Tem como função principal finalizar chicotes elétricos e fazer a passagem de um ou mais cabos que serão usados fora do chicote, garantindo a união com diâmetros menores.

Modo de usar: Basta cortar os anéis na parte superior da terminação, até atingir o diâmetro desejado, para isso use um estilete.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura: -40°C a 120°C
- Grau de Proteção: IP66
- Cores: Preto e Cinza



Consulte-nos sobre medidas disponíveis

LINHA ATEX

S-TEC ATEX EMC

Material: Latão Niquelado

Tipo de Proteção: Ex e/t

Padrão de Teste:
EN 60079-0
EN 60079-7
EN 60079-31

Temperatura: -40°C a 100°C

Grau de Proteção: IP66/68



CERTIFICADOS



S-Tec ATEX Ex e/t

Material: Latão Niquelado

Padrão de Teste:
EN 60079-0
EN 60079-7
EN 60079-31

Temperatura: -40°C a 100°C

Grau de Proteção: IP66/68



CERTIFICADOS



Material: Poliamida

Padrão de Teste:
EN 60079-0
EN 60079-7
EN 60079-31

Temperatura:
M12: -20°C a 80°C
M16-M63: -35°C a 95°C

Grau de Proteção: IP66/68



CERTIFICADOS



WADI-Tec ATEX Ex e/t

Material:
-Latão Niquelado
-Poliamida PA6

Padrão de Teste:
EN 60079-0
EN 60079-7
EN 60079-31

Temperatura:
Latão Niquelado: -20°C a 80°C
Poliamida PA6: -20°C a 55°C

Grau de Proteção: IP66/68



CERTIFICADOS




ACESSÓRIOS PARA TODA LINHA DE PRENSA CABOS ATEX

-REDUTORES DE ROSCA

-BUJÃO/TAMPÃO

-ADAPTADORES DE ROSCA



Consulte-nos sobre a linha completa

www.globautomacao.com.br



 (11) 4013-0051

 Rua Padre Bartolomeu Tadei, 304. Bairro Alto | Itu | SP | Cep: 13.311-020