




GLOBAL

PRODUTOS DE AUTOMAÇÃO

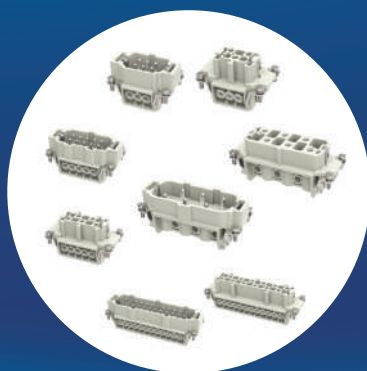

LINHA INDUSTRIAL

TOMADAS MULTIPOLARES HDC



A Global Produtos de Automação, é uma empresa de importação e distribuição de materiais elétricos, que busca oferecer soluções em produtos de automação industrial, atuando em fabricantes de máquinas, montadores de painéis elétricos e fabricantes de chicotes, para o setor industrial e automotivo.

Localizada na cidade de ITU/SP onde mantemos nossa unidade e estoque local, trabalhamos focados para oferecer aos nossos clientes soluções tecnológicas, inovadoras e certificadas, que contribuem para o crescimento sadio e seguro do setor industrial.

Missão

Fornecer soluções tecnológicas em produtos para montagem industrial, que facilite as instalações industriais, mantendo a qualidade e segurança das operações.

Visão

Estar entre os principais fornecedores do mercado, destacando-se por contribuir para a melhoria da qualidade, competitividade e eficiência no setor industrial.

Valores

Transmitir aos nossos colaboradores e clientes, transparência nas relações comerciais com ética e respeito, comunicação clara, pontualidade e foco na qualidade de vida e no meio ambiente.

Política da Qualidade

Fornecer ao mercado industrial, produtos inovadores para automação industrial, visando atender plenamente as normas e requisitos exigidos por lei e pelo mercado, bem como a satisfação de nossos clientes e a eficácia da qualidade, em conjunto com o crescimento profissional e pessoal de nossos colaboradores de forma sustentável e contínua.

① Prensa-Cabo

Rosca tipo M ou rosca tipo PG, dependendo da gama de cabos ou condutores.



①

② Carcaças:

Carcaça de construção alta ou baixa, entrada lateral ou superior de 1 ou 2 travas.



②

③ Contato Macho & Contato Fêmea:

Contatos produzidos em liga de cobre, banhado a prata ou banhado a ouro.




③

④ Saída Macho & Saída Fêmea:

Insertos com conexão a parafuso, crimpado ou à mola.



④



④

⑤ Base:

Montagem de embutir ou sobrepor, com 1 ou 2 travas de fechamento.



⑤

Acessórios:

Tampas de proteção/Pinos e buchas para codificação/ ferramentas de crimpagem e sacador de pinos de contato.



⑤

SÉRIE DA, DD, DE, DSB 10A, 16A E 35A

Em parceria com a DEGSON, a **GLOBAL PRODUTOS DE AUTOMAÇÃO** passa a distribuir no mercado nacional a mais completa linha de TOMADAS MULTIPOLARES INDUSTRIAIS, contando com os principais certificados internacionais e sendo aplicadas as mais diversas áreas da indústria, como motores, robôs, setor de energia, automação industrial, moldes de câmara quente, energia solar e tecnologia de transporte.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Insertos macho e fêmea:

Nossos insertos macho e fêmea são produzidos em material termoplástico autoextinguível. Os insertos são numerados para facilitar a montagem, e teste ponto a ponto. Já o contato terra é independente, e fica na lateral do inserto, facilitando a montagem.

Contatos macho e fêmea:

Os contatos são produzidos em liga de cobre com banho de prata, e para aplicações especiais, com banho de ouro, consulte-nos.

Carcaças e bases:

As carcaças e bases são produzidas em alumínio de alta resistência a impactos e esforço mecânico, pintura feita em epóxi cinza, para resistir aos agentes do tempo e com excelente acabamento visual, possuem vedações que garantem o grau de proteção IP65-68, travas metálicas que garantem o fechamento e protegem as operações contra a desconexão acidental.



DA - SÉRIE 3

CIRCUITO 400/230V,10A



D3A-SE-2g



D3A-TE-2g



D3A-TE-2g



D3A-TE-2g



D3A-TE-2g



DA-003-M



DA-003-M



DA-003-M



DA-003-M



DA-003-M



DA-003-F



DA-003-F



DA-003-F



DA-003-F



DA-003-F



D3A-BK-1L



D3A-BK-1L



D3A-SF-1L



D3A-BK-SE-1L



D3A-CCT-1L

Saída lateral PG11

Saída superior PG11

Saída superior PG11

Saída superior PG11

Saída superior PG11

DA - SÉRIE 4

CIRCUITO 400/230V, 10A



D3A-SE-2g



D3A-TE-2g



D3A-TE-2g



D3A-TE-2g



D3A-TE-2g



DA-004-M



DA-004-M



DA-004-M



DA-004-M



DA-004-M



DA-004-F



DA-004-F



DA-004-F



DA-004-F



DA-004-F



D3A-BK-1L



D3A-BK-1L



D3A-SF-1L



D3A-BK-SE-1L



D3A-CCT-1L

Saída lateral PG11

Saída superior PG11

Saída superior PG11

Saída superior PG11

Saída superior PG11

DE - SÉRIE 6

CIRCUITO 500V, 16A



D6B-SE-2g



D6B-TE-2g



D6B-SE-2g



D6B-TE-2g



D6B-SE-2g



D6B-TE-2g



DE-006-M



DE-006-M



DE-006-M



DE-006-M



DE-006-M



DE-006-M



DE-006-F



DE-006-F



DE-006-F



DE-006-F



DE-006-F



DE-006-F



D6B-BK-1L



D6B-BK-1L



D6B-SF-1L



D6B-SF-1L



D6B-BK-1L-CV



D6B-BK-1L-CV

Saída lateral PG16

Saída superior PG16

Saída lateral PG16

Saída superior PG16

Saída lateral PG16

Saída superior PG16

DE - SÉRIE 10

CIRCUITO 500V,16A



D10B-SE-2g



D10B-TE-2g



D10B-SE-2g



D10B-TE-2g



D10B-SE-2g



D10B-TE-2g



DE-010-M



DE-010-M



DE-010-M



DE-010-M



DE-010-M



DE-010-M



DE-010-F



DE-010-F



DE-010-F



DE-010-F



DE-010-F



DE-010-F



D10B-BK-1L



D10B-BK-1L



D10B-SF-1L



D10B-SF-1L



D10B-BK-1L-CV



D10B-BK-1L-CV

Saída lateral PG16

Saída superior PG16

Saída lateral PG16

Saída superior PG16

Saída lateral PG16

Saída superior PG16

DE - SÉRIE 10

CIRCUITO 500V,16A



D10B-SE-4g



D10B-TE-4g



D10B-SE-4g



D10B-TE-4g



D10B-SE-2L



D10B-TE-2L



DE-010-M



DE-010-M



DE-010-M



DE-010-M



DE-010-M



DE-010-M



DE-010-F



DE-010-F



DE-010-F



DE-010-F



DE-010-F



DE-010-F



D10B-BK-2L



D10B-BK-2L



D10B-SF-2L



D10B-SF-2L



D10B-BK-4g-CV



D10B-BK-4g-CV

Saída lateral PG16

Saída superior PG16

Saída lateral PG16

Saída superior PG16

Saída lateral PG16

Saída superior PG16

DE - SÉRIE 16

CIRCUITO 500V,16A



D16B-SE-2g



D16B-TE-2g



D16B-SE-2g



D16B-TE-2g



D16B-SE-2g



D16B-TE-2g



DE-016-M



DE-016-M



DE-016-M



DE-016-M



DE-016-M



DE-016-M



DE-016-F



DE-016-F



DE-016-F



DE-016-F



DE-016-F



DE-016-F



D16B-BK-1L



D16B-BK-1L



D16B-SF-1L



D16B-SF-1L



D16B-BK-1L-CV



D16B-BK-1L-CV

Saída lateral PG21

Saída superior PG21

Saída lateral PG21

Saída superior PG21

Saída lateral PG21

Saída superior PG21

DE - SÉRIE 16

CIRCUITO 500V,16A



D16B-SE-4g



D16B-TE-4g



D16B-SE-4g



D16B-TE-4g



D16B-SE-2L



D16B-TE-2L



DE-016-M



DE-016-M



DE-016-M



DE-016-M



DE-016-M




DE-016-M



DE-016-F



DE-016-F



DE-016-F



DE-016-F



DE-016-F



DE-016-F



D16B-BK-2L



D16B-BK-2L



D16B-SF-2L



D16B-SF-2L



D16B-BK-4g-CV



D16B-BK-4g-CV

Saída lateral PG21

Saída superior PG21

Saída lateral PG21

Saída superior PG21

Saída lateral PG21

Saída superior PG21

DE - SÉRIE 24

CIRCUITO 500V,16A



D24B-SE-2g



D24B-TE-2g



D24B-SE-2g



D24B-TE-2g



D24B-SE-2g



D24B-TE-2g




DE-024-M



DE-024-M



DE-024-M




DE-024-M




DE-024-M



DE-024-M



DE-024-F



DE-024-F



DE-024-F



DE-024-F



DE-024-F



DE-024-F



D24B-BK-1L



D24B-BK-1L



D24B-SF-1L



D24B-SF-1L



D24B-BK-1L-CV



D24B-BK-1L-CV

Saída lateral PG21

Saída superior PG21

Saída lateral PG21

Saída superior PG21

Saída lateral PG21

Saída superior PG21

DE - SÉRIE 24

CIRCUITO 500V,16A



D24B-SE-4g



D24B-TE-4g



D24B-SE-4g



D24B-TE-4g



D24B-SE-2L



D24B-TE-2L



DE-024-M



DE-024-M




DE-024-M



DE-024-M



DE-024-M



DE-024-M




DE-024-F



DE-024-F




DE-024-F



DE-024-F



DE-024-F



DE-024-F



D24B-BK-2L



D24B-BK-2L



D24B-SF-2L



D24B-SF-2L



D24B-BK-4g-CV



D24B-BK-4g-CV

Saída lateral PG21

Saída superior PG21

Saída lateral PG21

Saída superior PG21

Saída lateral PG21

Saída superior PG21

DE - SÉRIE 32

CIRCUITO 500V,16A



D32B-SE-4g



D32B-TE-4g



D32B-SE-4g



D32B-TE-4g



D32B-SE-2g



D32B-TE-2g



DE-032-M



DE-032-M



DE-032-M



DE-032-M



DE-032-M



DE-032-M



DE-032-F



DE-032-F



DE-032-F



DE-032-F



DE-032-F



DE-032-F



D32B-BK-2L



D32B-BK-2L



D32B-SF-2L



D32B-SF-2L



D32B-BK-1L



D32B-BK-1L

Saída lateral PG29

Saída lateral PG29

Saída superior PG29

Saída superior PG29

Saída superior PG29

Saída superior PG29

DE - SÉRIE 48

CIRCUIT 500V, 16A



D48B-SE-2g



D48B-TE-2g



D48B-SE-2g



D48B-TE-2g



DE-048-M



DE-048-M




DE-048-M




DE-048-M



DE-048-F



DE-048-F



DE-048-F



DE-048-F



D48B-BK-1L



D48B-BK-1L



D48B-SF-1L









D48B-SF-1L

Saída lateral PG29

Saída superior PG29

Saída lateral PG29

Saída superior PG29

Saída Superior								Saída Lateral								
1 Trava																
																
2 Travas																
																
Desenho (mm)																
																
Série	A	B	H	M	PG	Numeração		A	B	H	M	PG	Numeração			
						2 Parafusos	4 Parafusos						2 Parafusos	4 Parafusos		
D3A	28	27	60	M20	PG11	D3A-TE-2g		28	27	54.5	M20	PG11	D3A-SE-2g			
D10A	63	29.5	47	M20	PG13.5	D10A-TE-2g		63	29.5	51.5	M20	PG13.5	D10A-SE-2g			
	63	36	67.5	M25	PG16	D10A-TEH-2g		63	36	67.5	M25	PG16	D10A-SEH-2g			
D16A	79.5	29.5	47	M20	PG13.5	D16A-TE-2g		79.5	29.5	61.5	M20	PG13.5	D16A-SE-2g			
	79.5	36	70.5	M25	PG16	D16A-TEH-2g		79.5	36	70.5	M25	PG16	D16A-SEH-2g			
D32A	82	56	79	M32	PG29		D32A-TEH-4g	82	56	60	M25	PG21		D32A-SE-4g		
								82	56	79	M32	PG29		D32A-SEH-4g		
D6B	60	43	40	M20	PG13.5	D6B-TE-2g		60	43	43	M20	PG13.5	D6B-SE-2g			
	60	43	72	M32	PG21	D6B-TEH-2g		60	43	72	M32	PG21	D6B-SEH-2g			
D10B	73	43	45	M25	PG16	D10B-TE-2g	D10B-TE-4g	73	43	57	M25	PG16	D10B-SE-2g	D10B-SE-4g		
	73	43	72	M32	PG21	D10B-TEH-2g	D10B-TEH-4g	73	43	72	M32	PG21	D10B-SEH-2g	D10B-SEH-4g		
D16B	93.5	43	45	M25	PG21	D16B-TE-2g	D16B-TE-4g	93.5	43	62.5	M25	PG21	D16B-SE-2g	D16B-SE-4g		
	93.5	43	76	M32	PG29	D16B-TEH-2g	D16B-TEH-4g	93.5	43	76	M32	PG29	D16B-SEH-2g	D16B-SEH-4g		
D24B	120	43	55	M32	PG21	D24B-TE-2g	D24B-TE-4g	120	43	62.5	M32	PG21	D24B-SE-2g	D24B-SE-4g		
	120	43	76	M40	PG29	D24B-TEH-2g	D24B-TEH-4g	120	43	76	M40	PG29	D24B-SEH-2g	D24B-SEH-4g		
D32B	94	82.5	94	M40	PG36	D32B-TE-2g	D32B-TE-4g	94	82.5	94	M40	PG36	D32B-SE-2g	D32B-SE-4g		
D48B	132	90	98	M50	PG42	D48B-TE-2g		132	90	98	M50	PG42	D48B-SE-2g			

Bases de Embutir

Bases de Sobrepor





1 Trava



2 Travas



Desenho (mm)



Série	A	B	C	E	H	Numeração		A	B	C	E	H	M	PG	Numeração	
						2 Parafusos	4 Parafusos								2 Parafusos	4 Parafusos
D3A	28	40		28	23	D3A-BK-1L		30	40		57	27	M20	PG11	D3A-SF-1L	
	28	40		28	23	D3A-BK-1L-MCV										
D10A	70	81	17.5	29	26	D10A-BK-1L		48	75	40	50	52	M20	PG16	D10A-SF-1L	
D16A	86	96	17.5	29	26	D16A-BK-1L		64	80	40	50	57	M25	PG16	D16A-SF-1L	
D32A	92	102	42	56	28.5		D32A-BK-2L	94	106	46	57	82	M32	PG21		D32A-SF-2L
D6B	70	80	32	43.5	28.5	D6B-BK-1L		70	82	40	52	57	M25	PG16	D6B-SF-1L	
								70	82	45	57	74	M32	PG21	D6B-SFH-1L	
D10B	83	93	32	43.5	28.5	D10B-BK-1L		82	94	40	52	54	M25	PG16	D10B-SF-1L	D10B-SF-2L
	83	93	32	43.5	28.5		D10B-BK-2L	82	94	45	57	81	M32	PG21	D10B-SFH-1L	D10B-SFH-2L
D16B	103	113	32	43.5	28.5	D16B-BK-1L		105	117	45	57	56	M25	PG21	D16B-SF-1L	D16B-SF-2L
	103	113	32	43.5	28.5		D16B-BK-2L	105	117	45	57	81	M32	PG29	D16B-SFH-1L	D16B-SFH-2L
D24B	130	140	32	43.5	28.5	D24B-BK-1L		132	144	45	57	56	M25	PG21	D24B-SF-1L	D24B-SF-2L
	130	140	32	43.5	28.5		D24B-BK-2L	132	144	45	57	81	M25	PG21	D24B-SFH-1L	D24B-SFH-2L
D32B	110	124	65	90	33	D32B-BK-1L		112	125	67	87	90	M40	PG36	D32B-SF-1L	D32B-SF-2L
	110	124	65	90	33		D32B-BK-2L									
D48B	148	165	70	96	40	D48B-BK-1L		111	141	106	120	99	M40	PG36	D48B-SF-1L	

(5A) Contatos de Crimpar

Material: Liga de Cobre
 Resistência de Contato $\leq 3m\Omega$
 Correspondência: Saída DM
 Superfície: Ouro/Banhado em prata
 Terminal: Conexão Crimpada



Contatos, Banhado em Prata		Contatos, Banhado em Ouro		ϕ A	Bitola do Fio		Comprimento de Decapagem Recomendado
Contatos Macho	Contatos Fêmea	Contatos Macho	Contatos Fêmea		(mm ²)	(AWG)	
5A-SM-0.25	5A-SF-0.25	5A-GM-0.25	5A-GF-0.25	0.64	0.09-0.25	28-24	5mm
5A-SM-0.33	5A-SF-0.33	5A-GM-0.33	5A-GF-0.33	0.9	0.25-0.33	24-22	5mm
5A-SM-0.52	5A-SF-0.52	5A-GM-0.52	5A-GF-0.52	1.12	0.33-0.52	22-20	5mm

(10A) Contatos de Crimpar

Material: Liga de Cobre
 Resistência de Contato $\leq 3m\Omega$
 Correspondência: DD,DDD,DM,DK,DQ
 Superfície: Ouro/Banhado em prata
 Terminal: Conexão Crimpada



Contatos, Banhado em Prata		Contatos, Banhado em Ouro		ϕ A	Bitola do Fio		Comprimento de Decapagem Recomendado
Contatos Macho	Contatos Fêmea	Contatos Macho	Contatos Fêmea		(mm ²)	(AWG)	
10A-SM-0.37	10A-SF-0.37	10A-GM-0.37	10A-GF-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	8mm
10A-SM-0.5	10A-SF-0.5	10A-GM-0.5	10A-GF-0.5	1.1	0.50	20	8mm
10A-SM-0.75	10A-SF-0.75	10A-GM-0.75	10A-GF-0.75	1.3	0.75	18	8mm
10A-SM-1.0	10A-SF-1.0	10A-GM-1.0	10A-GF-1.0	1.45	1.00	18	8mm
10A-SM-1.5	10A-SF-1.5	10A-GM-1.5	10A-GF-1.5	1.75	1.50	16	8mm
10A-SM-2.5	10A-SF-2.5	10A-GM-2.5	10A-GF-2.5	2.25	2.50	14	6mm

(16A) Contatos de Crimpar

Material: Liga de Cobre
 Resistência de Contato $\leq 3m\Omega$
 Correspondência: DA,DE,DEE,DM,DK
 Superfície: Ouro/Banhado em prata
 Terminal: Conexão Crimpada



Contatos, Banhado em Prata		Contatos, Banhado em Ouro		ϕ A	Bitola do Fio		Comprimento de Decapagem Recomendado
Contatos Macho	Contatos Fêmea	Contatos Macho	Contatos Fêmea		(mm ²)	(AWG)	
16A-SM-0.37	16A-SF-0.37	16A-GM-0.37	16A-GF-0.37	0.9	0.14-0.37	26-22	7.5mm
16A-SM-0.5	16A-SF-0.5	16A-GM-0.5	16A-GF-0.5	1.1	0.50	20	7.5mm
16A-SM-0.75	16A-SF-0.75	16A-GM-0.75	16A-GF-0.75	1.3	0.75	18	7.5mm
16A-SM-1.0	16A-SF-1.0	16A-GM-1.0	16A-GF-1.0	1.45	1.00	18	7.5mm
16A-SM-1.5	16A-SF-1.5	16A-GM-1.5	16A-GF-1.5	1.75	1.50	16	7.5mm
16A-SM-2.5	16A-SF-2.5	16A-GM-2.5	16A-GF-2.5	2.25	2.50	14	7.5mm
16A-SM-4.0	16A-SF-4.0	16A-GM-4.0	16A-GF-4.0	2.85	4.00	12	7.5mm

(40A) Contatos de Crimpar

Material: Liga de Cobre
 Resistência de Contato $\leq 3m\Omega$
 Correspondência: DM,DK
 Superfície: Ouro/Banhado em prata
 Terminal: Conexão Crimpada



Contatos, Banhado em Prata		Contatos, Banhado em Ouro		ϕ A	Bitola do Fio		Comprimento de Decapagem Recomendado
Contatos Macho	Contatos Fêmea	Contatos Macho	Contatos Fêmea		(mm ²)	(AWG)	
40A-SM-1.5	40A-SF-1.5	40A-GM-1.5	40A-GF-1.5	1.75	1.50	16	9.0mm
40A-SM-2.5	40A-SF-2.5	40A-GM-2.5	40A-GF-2.5	2.25	2.50	14	9.0mm
40A-SM-4.0	40A-SF-4.0	40A-GM-4.0	40A-GF-4.0	2.85	4.0	12	9.5mm
40A-SM-6.0	40A-SF-6.0	40A-GM-6.0	40A-GF-6.0	3.50	6.0	10	9.5mm

(70A) Contatos de Crimpar

Material: Liga de Cobre
 Resistência de Contato $\leq 3m\Omega$
 Correspondência: DM
 Superfície: Banhado em prata
 Terminal: Conexão Crimpada



Contatos, Banhado em Prata		ϕ A	Bitola do Fio		Comprimento de Decapagem Recomendado
Contatos Macho	Contatos Fêmea		(mm ²)	(AWG)	
70A-SM-10	70A-SF-10	4.3	10	8	15.5mm
70A-SM-16	70A-SF-16	5.5	16	6	15.5mm
70A-SM-25	70A-SF-25	7.0	25	4	15.5mm

(100A) Contatos de Crimpar

Material: Liga de Cobre
 Resistência de Contato $\leq 3m\Omega$
 Correspondência: DM,DK
 Superfície: Banhado em prata
 Terminal: Conexão Crimpada



Contatos, Banhado em Prata		ϕ A	Bitola do Fio		Comprimento de Decapagem Recomendado
Contatos Macho	Contatos Fêmea		(mm ²)	(AWG)	
100A-SM-10	100A-SF-10	4.3	10	8	19mm
100A-SM-16	100A-SF-16	5.5	16	6	19mm
100A-SM-25	100A-SF-25	7.0	25	4	19mm
100A-SM-35	100A-SF-35	8.2	35	2	19mm

Pensa-Cabo Plástico


Material: Poliamida PA6

Material de vedação: NBR

Grau de proteção: IP68

Poliamida

Faixa de temperatura: -40~100°C

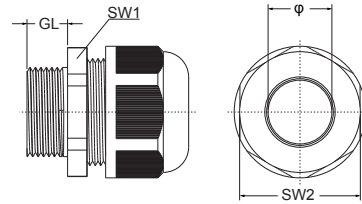

Medida: mm

PG Fio	Faixa de braçadeira (φ)	SW1	SW2	GL	Tipo
PG7	3-6.5	14.7	14.8	8.2	PC-PG07-PT
PG9	4-8	18.7	18.8	9	PC-PG09-PT
PG13.5	6-12.5	23.6	24	10	PC-PG13.5-PT
PG16	8.5-14	26.5	27	11	PC-PG16-PT
PG21	12.5-18	33	32.6	12.1	PC-PG21-PT
PG29	17-25	42	40.6	12.5	PC-PG29-PT
PG36	25-32.5	53	51.2	14.8	PC-PG36-PT
PG42	31-41	61	62.3	16.1	PC-PG42-PT
PG48	37-44	64		15	PC-PG48-PT


Pensa-Cabo Metálico

Material: Latão niquelado

Material de vedação: NBR

Grau de proteção: IP68

Faixa de temperatura: -40~100°C




Medida: mm

PG Fio	Faixa de braçadeira (φ)	SW	GL	Tipo
PG7	3-6.5	14	6	PCM-PG07-MT
PG9	4-8	17	7	PCM-PG09-MT
PG11	5-10	20	8	PCM-PG11-MT
PG13.5	6-12	22	8	PCM-PG13.5-MT
PG16	8-14	24	8	PCM-PG16-MT
PG21	13-18	30	8	PCM-PG21-MT
PG29	18-25	40	9	PCM-PG29-MT
PG36	22-32	50	10	PCM-PG36-MT
PG42	31-38	58	10	PCM-PG42-MT
PG48	37-44	64	12	PCM-PG48-MT

Terminação de Engate Rápido

Material: Poliamida PA6

Faixa de temperatura: -40~100°C



Medida: mm

PG Fio	Fits tubing size(d)	GL	D1	D	H	Tipo
PG7	AD10.0	9.5	7.5	17.0	34.5	TRW7,5-PG07PT/AD10
PG9	AD13.0	9.5	11.5	20.0	34.5	TRW10-PG09PT/AD13
PG11	AD15.8	9.5	14.0	23.0	36.0	TRW13-PG11PT/AD15
PG13.5	AD18.5	11.0	16.0	26.0	39.0	TRW14-PG13,5PT/AD18
PG16	AD21.2	13.0	18.0	29.5	44.0	TRW17-PG16PT/AD21
PG21	AD28.5	13.0	23.5	37.0	47.0	TRW23-PG21PT/AD28
PG29	AD34.5	11.5	30.5	43.5	47.0	TRW29-PG29PT/AD34
PG36	AD42.5	13.5	40.0	51.0	52.0	TRW37-PG36PT/AD42


Alicate de Crimpagem

 Medidor de Fio: (TL1) 0.14~4.0mm²
 TL1-4.0

Extrator de contatos (10A)

 Equivalência: DD,DDD,DM
 RT-10A

Extrator de contatos (16A)



 Equivalência: DEE,DM
 RT-16A

Extrator de contatos (40A)

 Equivalência: DM
 RT-40A


Codificação

Sistema de codificação com buchas e pinos-guia

Guia	Tipo	Dimensões
	DBM1-DCRF-M3-00A(H)	
	DBM1-DCRM-M3-00AH	

Codificação para insertos macho e fêmea

															
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
															
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F

Guia	Tipo	Dimensões
	DBM3-DCRM-M3-00A(H)	

Codificação para insertos macho e fêmea

															
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Os conectores DEGSON são amplamente usados em moldes de câmara quente, automação industrial, equipamentos CNC, maquinário têxtil, trânsito ferroviário, na indústria de energia elétrica, geração de energia eólica e em vários equipamentos que requerem conexão elétrica ou de sinal; atende aos requerimentos de diferentes campos e situações.



Tecnologia de Transporte



Equipamentos CNC



Trânsito Ferroviário



Automação Industrial




Robôs




Energia



Energia Elétrica

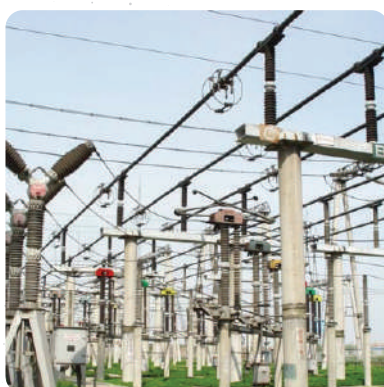

Molde de câmara quente

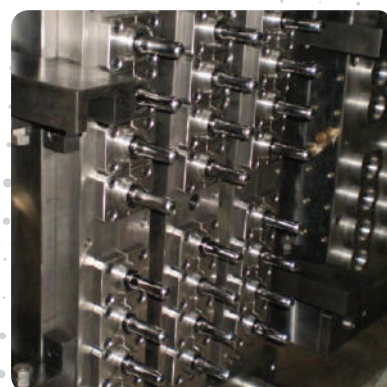



ENDEREÇO: AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 1.120
BAIRRO: JARDIM OLIVEIRA ITU-SP
CEP: 13.311-440
TEL: (11) 4013-0051
SITE: WWW.GLOBAUTOMACAO.COM.BR



ACESSE PELO QR CODE

ALGUNS PRODUTOS POSSUEM OS CERTIFICADOS ABAIXO.
CONSULTE-NOS.

